


AR_DCII_BL_15
PANEL PREFABRICADO DIVISORIAS Y CERRAMIENTOS

[AR_DCII_BL_15]

FICHA TÉCNICA

UNE-EN-14992:2008

"Productos prefabricados de hormigón. Elementos para muros"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


CÓDIGO DE PRODUCTO	AR_DCII_BL_15
ESPEJOR	100 - 250 mm
PESO	130 - 325 Kg/m²
USO PREVISTO	Muro divisorio y/o cerramiento

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES


Características	VALOR	UDS
Resistencia a compresión del hormigón:	48,35	N/mm ²
Resistencia a flexión del hormigón:	8,50	N/mm ²
Resistencia al fuego:	Clase A1	-
Granulometría	<2,0	mm
Resistencia a la adhesión	> 0,95	N/mm ²
Aislamiento acústico UNE 12354-1-2	41,05	dB

DURABILIDAD


Relación agua cemento dosificación:	< 0,45	-
Contenido mínimo de cemento para hormigón:	400	Kg/m ³
Contenido máximo de cloruro del hormigón:	< 0,40	%

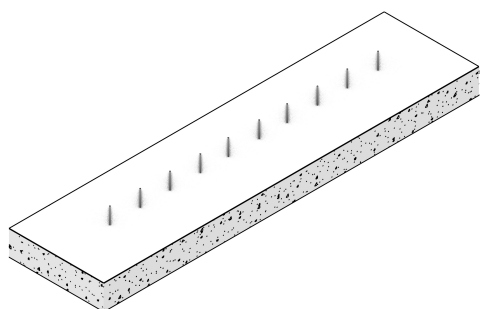


1_ Anclaje de las barras de arranque al forjado

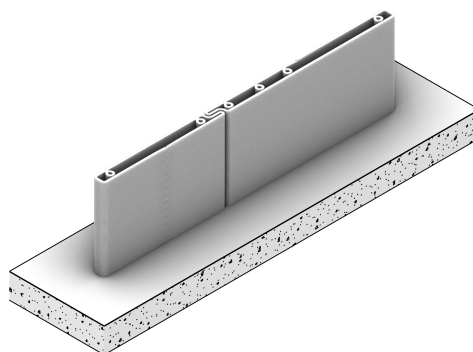


2_ Colocación de la primera hilada y relleno de los paneles

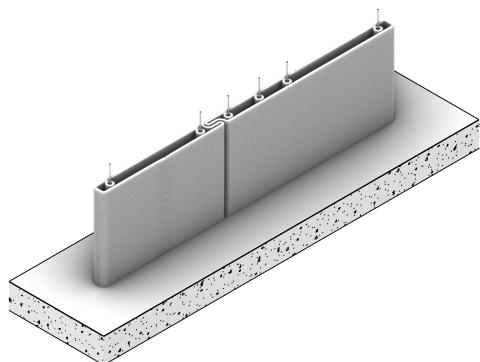


3_ Colocación de las armaduras de conexión para la hilada superior

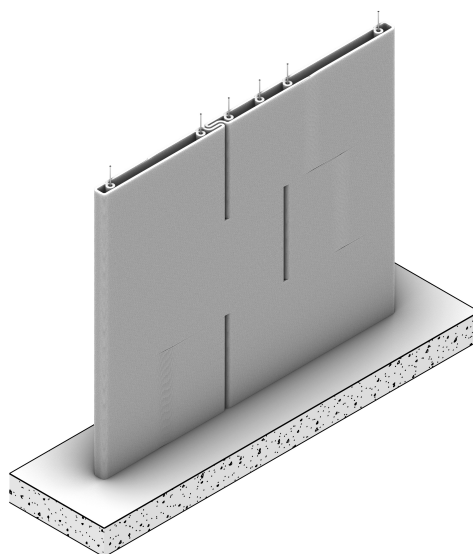

4_ Compleción del muro y anclaje superior

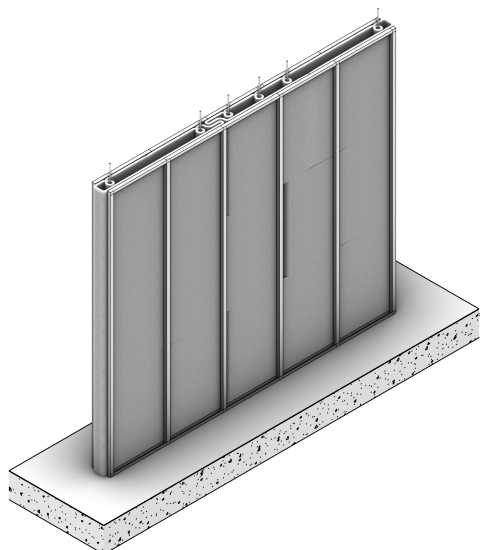

5_ Montaje de la subestructura metálica para placa de yeso

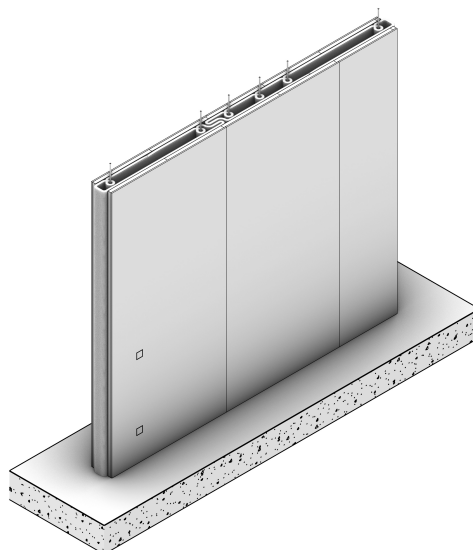

6_ Instalaciones y colocación de la placa de yeso laminado

CÓDIGO DE PRODUCTO:
AR_DCII_BL_15

TÍTULO:
ESQUEMA DE
MONTAJE

PÁGINA:
1 DE 1

N.º DE REVISIÓN:
REV01

FECHA:
14/09/2026